


Instrukcja montażu taśmy LED



Instrukcja podłączenia taśmy LED

Do podłączenia taśmy LED potrzebne są:

1. **Przewód zasilający** dochodzący do zasilacza.
2. **Zasilacz na napięcie 24V** dostosowany mocą do taśmy LED.
3. **Przewód zasilający** do połączenia zasilacza ze sterownikiem.
4. **Sterownik** dostosowany do typu taśmy LED.
5. **Przewód zasilający** do podłączenia sterownika z taśmą LED.
6. **Taśma LED** (koniecznie zamontuj taśmę LED na aluminiowym profilu, który odbiera ciepło wytworzone na taśmie LED, co zapewni jej prawidłowe działanie).

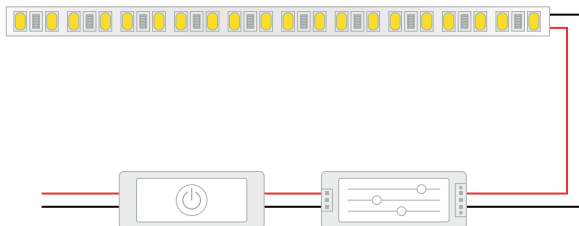


Łączenie sterownika z pilotem

1. Wyłącz zasilanie sterownika i ponownie je włącz.
2. Na odbiorniku naciśnij przycisk **MATCH**.
3. Na pilocie naciśnij przycisk:

Przycisk włączania (ON)
*dla pilotów 1 strefowych

Przycisk strefy
*dla wielostrefowych




4. Dioda LED na sterowniku zamiga po udanymłączeniu.

*naciśnij przycisk tej strefy, z którą chcesz połączyć sterownik

Rozłączanie sterownika z pilotem

1. Wyłącz zasilanie sterownika i ponownie je włącz.
2. Na pilocie przytrzymaj długo ten sam przycisk, co przy łączeniu.
3. Dioda LED na sterowniku zamiga po udanym rozłączeniu.

Schemat podłączenia taśmy LED

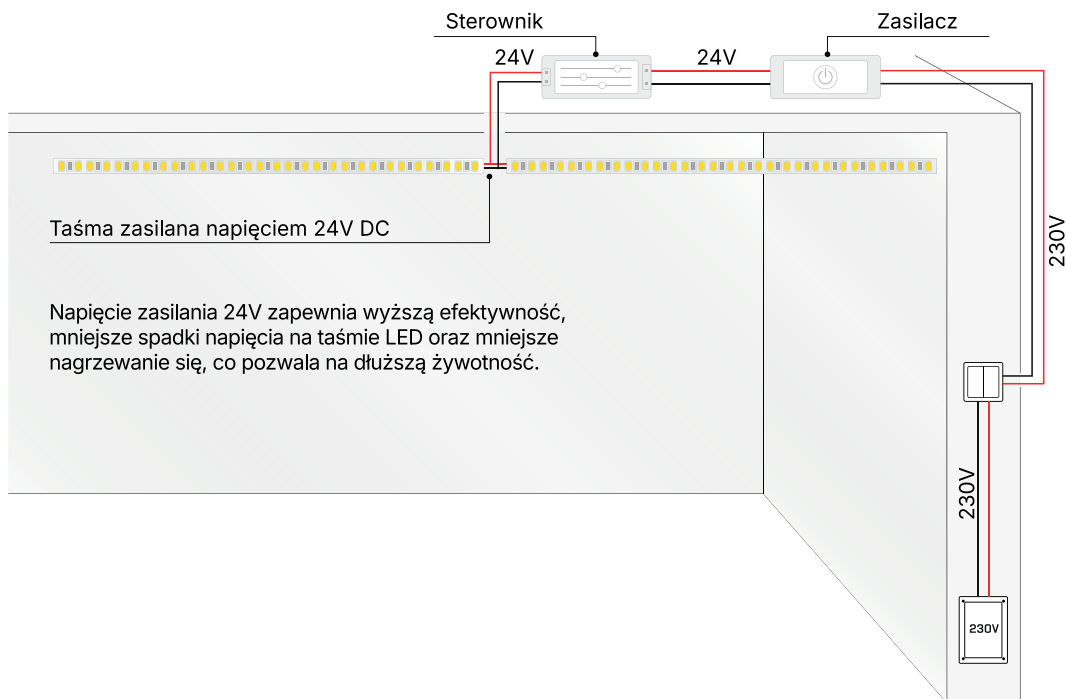

Łączenie w dłuższe odcinki niż 5 metrów




Taśmy LED na 24V można podłączyć **max w ciągu 10 metrów**.

Przy takim ciągu 10 metrów, napięcie na końcu będzie słabsze, więc koniec świeci trochę słabiej




Najbardziej efektywne metody łączenie taśm LED:


do taśmy LED doprowadź zasilanie co 5 metrów, unikniesz spadków napięcia

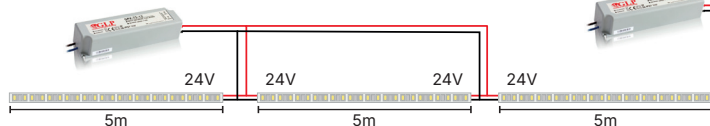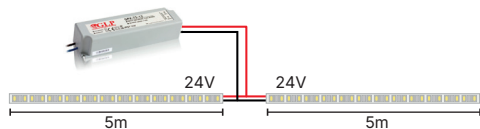


Schemat podłączenia taśmy LED Mono

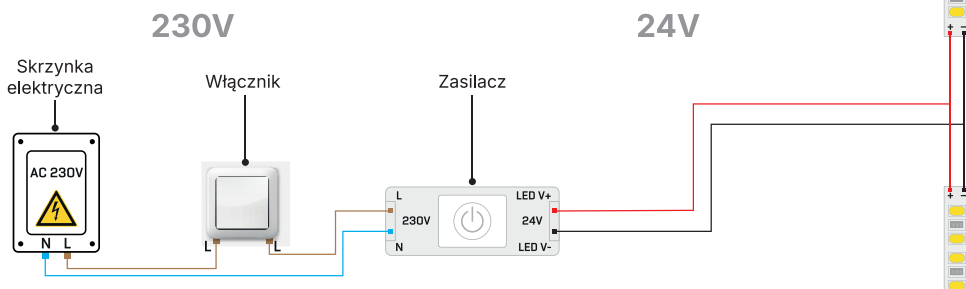


Schemat podłączenia taśmy LED Mono (ze sterownikiem)

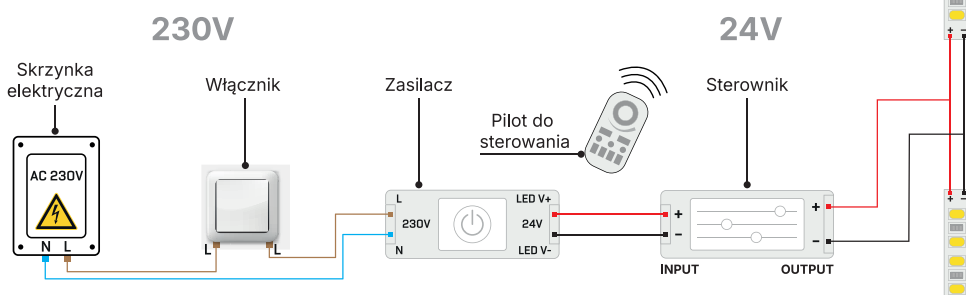


Schemat podłączenia taśmy LED CCT

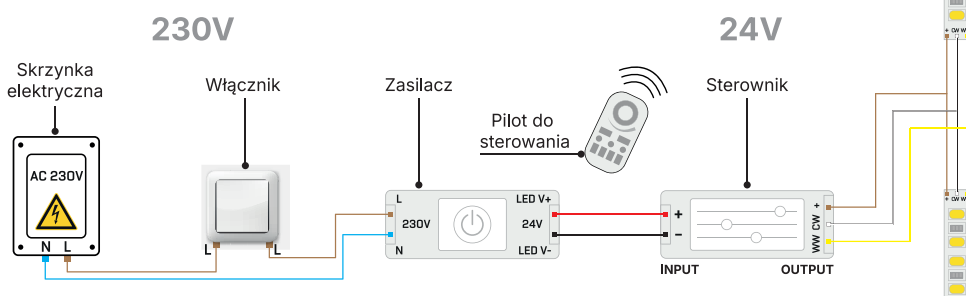


Schemat podłączenia taśmy LED RGB

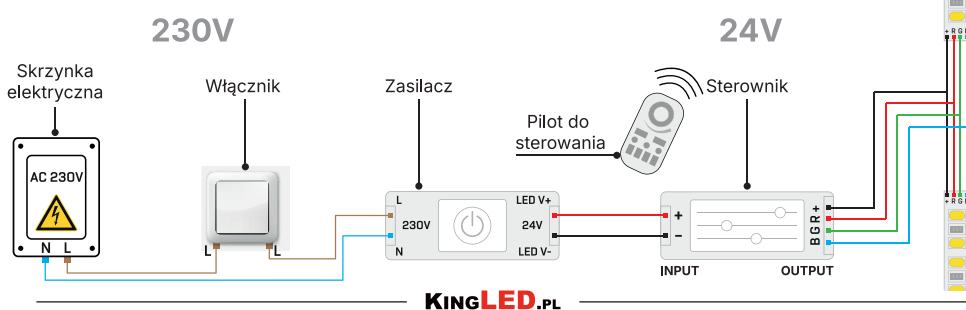


Schemat podłączenia taśmy LED RGBW

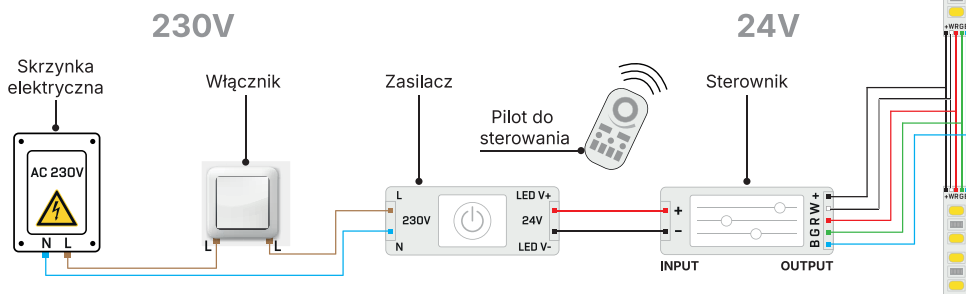


Schemat podłączenia taśmy LED RGBW (dwa sterowniki)

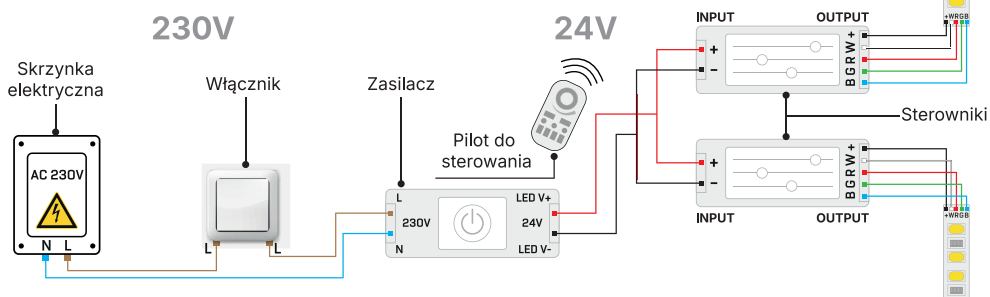



Schemat podłączenia taśmy LED RGB+CCT

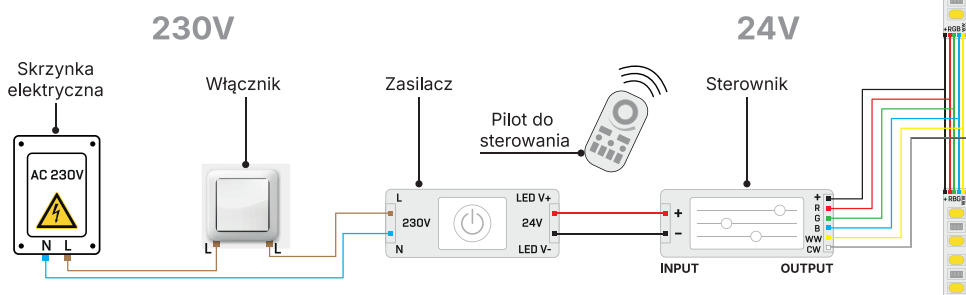

Schemat podłączenia taśmy LED 230V

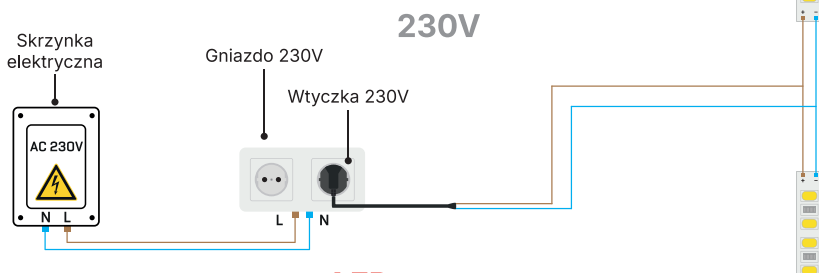

Nasze najpopularniejsze taśmy LED

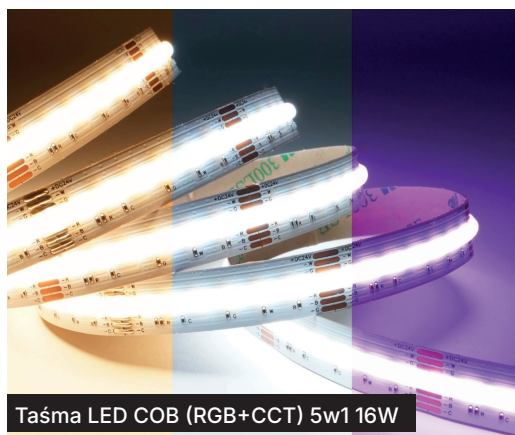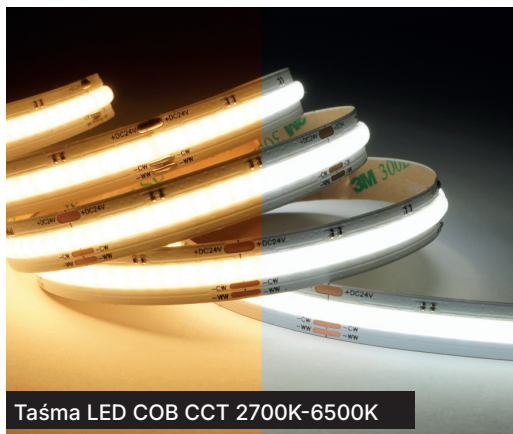

Porównanie barwy światła

2200K



2700K



3000K



4000K




5000K




6500K




Gotowe sceny świetlne zamiast skomplikowanych ustawień - sterownik WT5

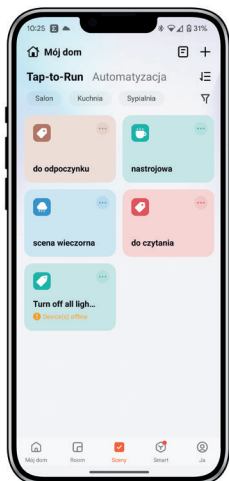


Gotowe sceny

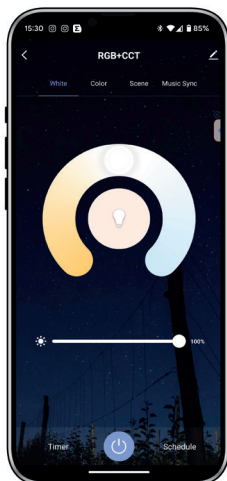

Panel obsługi barwy
cieplej CCT

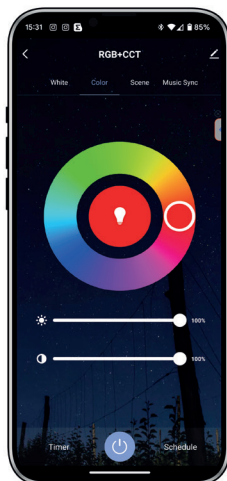


Panel obsługi barwy
RGB

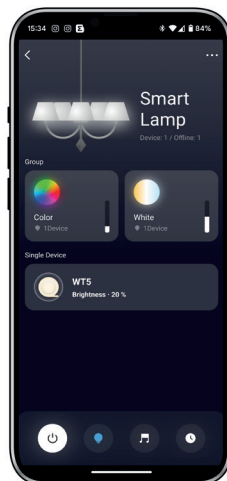

Panel grupy urządzeń


Przykładowe zastosowania taśm LED




podświetlane sufity



oświetlenie kuchenne




podświetlenie schodów



linie światła w ścianach



oświetlenie ozdobne



oświetlenie nastrojowe